RONT PRODUCTION

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

ADHÉRENT COURROIES

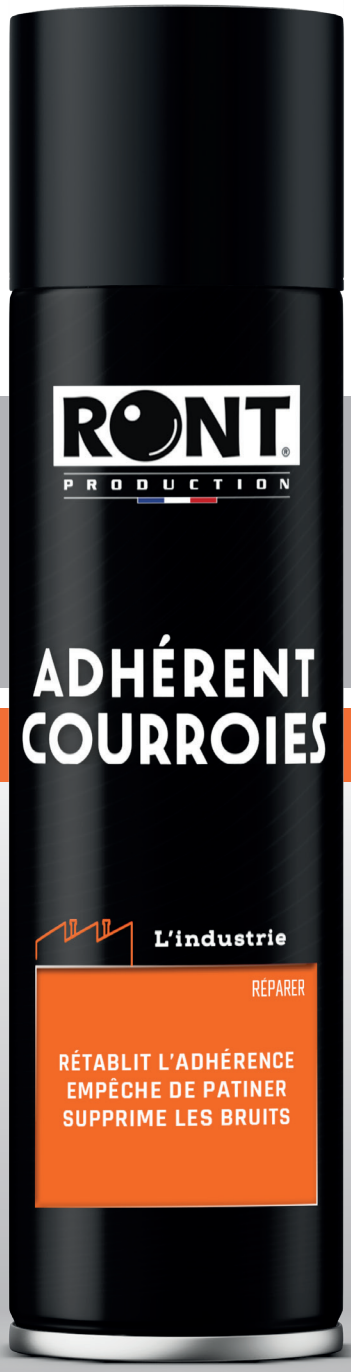

Rétablit l'adhérence des courroies en caoutchouc, toile, composite et cuir. Évite le durcissement prématuré et supprime les pertes de puissance. Renforce la résistance et prolonge la durée de vie.

- > RÉTABLIT L'ADHÉRENCE
- > EMPÊCHE DE PATINER
- > SUPPRIME LES BRUITS

PRÉCAUTIONS :
Contient : HYDROCARBONS C6 ISOALKANES <5% N-HEXANE, COLOPHANE
DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas respirer les aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension. Réservé à un usage professionnel.

Réf. 7610

- 500 mL net e -

Photo non contractuelle

RONT PRODUCTION / Z.I. du Val d'Argent - 24, rue de Salonique - 95100 Argenteuil /Tél : 01 39 80 12 12 - www.ront.com - info@ront.com